

Einbauanleitung / Bedienungsanleitung SpeedBooster für smart for2 Typ 45 I ab Baujahr 2007


Ein Produkt von MisterDotCom
- V1.0 -

Anschluss und Montage der Steuerelektronik

Diese beiden Kunststoffmutter des Gaspedals entfernen (13er Nuss) und das Gaspedal herausheben



Zum Lösen des Steckers auf diese kleine Lasche drücken und gleichzeitig den Stecker abziehen

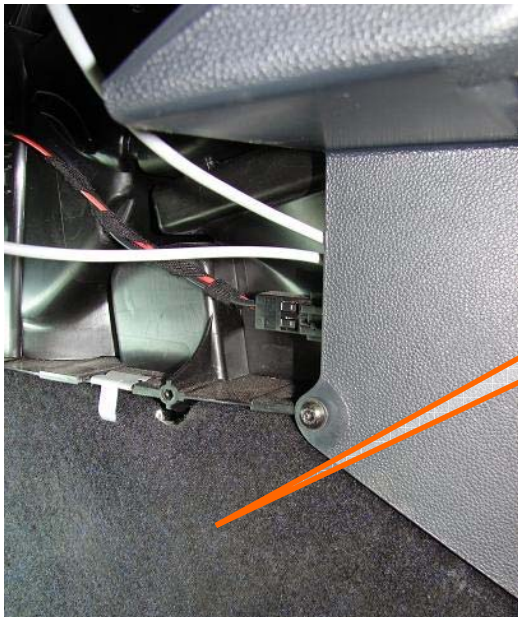


Den Teppich hervorziehen.


Einbauanleitung / Bedienungsanleitung SpeedBooster für smart for2 Typ 45 I ab Baujahr 2007

Ein Produkt von MisterDotCom

- V1.0 -

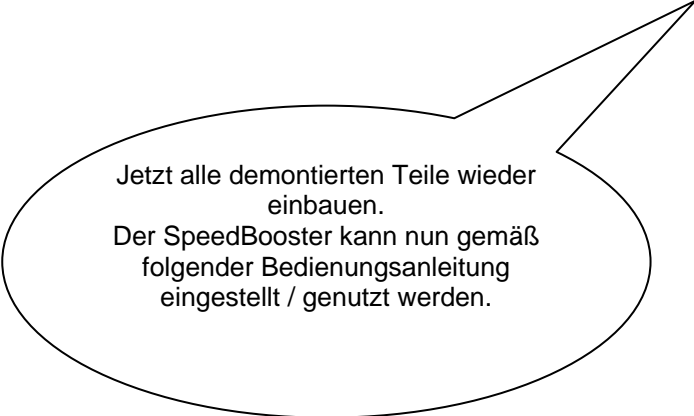

Jetzt alle demontierten Teile wieder einbauen.
Der SpeedBooster kann nun gemäß folgender Bedienungsanleitung eingestellt / genutzt werden.



Einstellung Gaspedalübersetzung (SpeedBooster) :

Hier nimmt die Steuerelektronik eine Korrektur zur besseren Gaspedalnahme im unteren Bereich vor. Die Korrektur kann entweder komplett abgeschaltet, sowie in vier weiteren Stufen entsprechend ausgewählt werden.

Zur Einrichtung wird das Gaspedal benutzt.

Funktion: Auswahl der Gaspedalübersetzung.
Aufrufen: Fahrzeug steht Zündung an Motor aus.

Auswahl: Gaspedal innerhalb von 3,5 Sekunden 5mal voll durchtreten, dann ist die nächste Stufe eingestellt. LED blinkt bei jedem Tritt 1 mal grün
Um zur nächsten Stufe wiederum Gaspedal wie oben durchtreten usw.

Rote LED	Gaspedalübersetzung
1xBlinken	AUS – original Fahrzeugeinstellung
2xBlinken	Leichte Anhebung der Gaspedalfunktion
3xBlinken	Mittlere Anhebung der Gaspedalfunktion > Auslieferungszustand <
4xBlinken	Starke Anhebung der Gaspedalfunktion
5xBlinken	Sehr starke Anhebung der Gaspedalfunktion