

# Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play für Lexus SC 430 alle Baujahre

Ein Produkt von MDC

**Sie haben ein Modul erworben, dass in den abgesicherten Lampenstromkreis eingesetzt wird, sowie einen Stromadapter zur Stromversorgung des TFL-Moduls.  
Sie brauchen keinerlei Kabel zu durchtrennen !**



**Lesen Sie die Anleitung vor der Montage vollständig durch !**



### Anschluss:

Das Modul wird in den Fahrzeugseitigen Sicherungskasten eingesteckt und schaltet das Licht zuverlässig automatisch ein, nachdem die Lichtmaschine Strom erzeugt.

Nachdem der Motor abgeschaltet wird, wird das Licht ebenso zuverlässig wieder abgeschaltet.

Zusätzlich ist eine cominghome Funktion integriert, die das Licht ca. 25 Sekunden nachleuchten lässt.

Ebenso ist eine leavinghome / Auffindfunktion integriert, die die Scheinwerfer einschaltet, sofern das Fahrzeug mit der Fernbedienung geöffnet wurde.


Es werden 2-4 Sicherungen dem Sicherungskasten entnommen (je nach Modell) und in das Modul eingesetzt. Anschließend werden die beiden Sicherungsadapter in die Steckplätze der entnommenen Sicherungen eingesetzt. Die Stromkreise sind nach wie vor über die originalen Sicherungen abgesichert.

<u>Kabelfarbe</u>	<u>Funktion</u>
Rot	: Spannungsversorgung Dauerplus Klemme 30
Gelb	: Anschluss an die Leuchte
Blau	: Schalteingang 1 leavinghome Funktion. Anschluss an eine Plusgesteuerte Leitung bei Betätigung der Fernbedienung z.B. Pluskabel einer Blinkleuchte oder an das Öffnungskabel der Türentriegelung.
Grün	: Schalteingang 2 ( schaltet aus )
Braun	: Kabel für den Masseanschluss ( Klemme 31 ) . <b>Bei Xenon muss diese Leitung unbedingt angeschlossen werden.</b>


# Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play für Lexus SC 430 alle Baujahre

Ein Produkt von MDC


## Zum Betrieb der Xenon-Abblendscheinwerfer

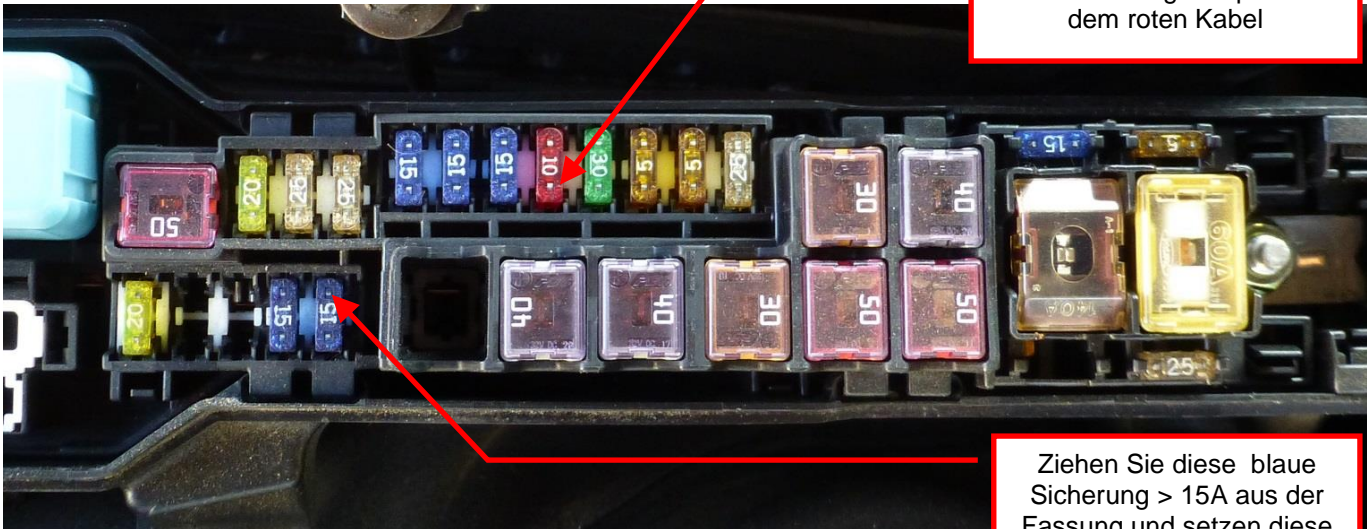


Ziehen Sie diese rote  
Sicherung > 10A aus der  
Fassung und setzen diese in  
den Sicherungsadapter mit  
dem roten Kabel

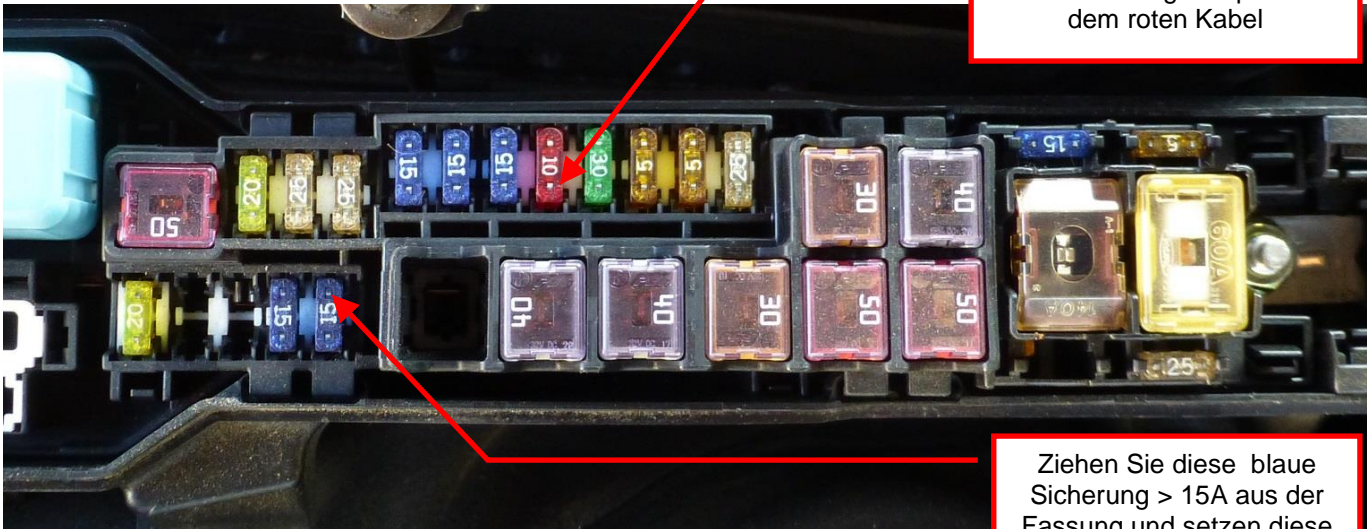


Ziehen Sie diese blaue  
Sicherung > 15A aus der  
Fassung und setzen diese  
in den Sicherungsadapter  
mit dem gelben Kabel

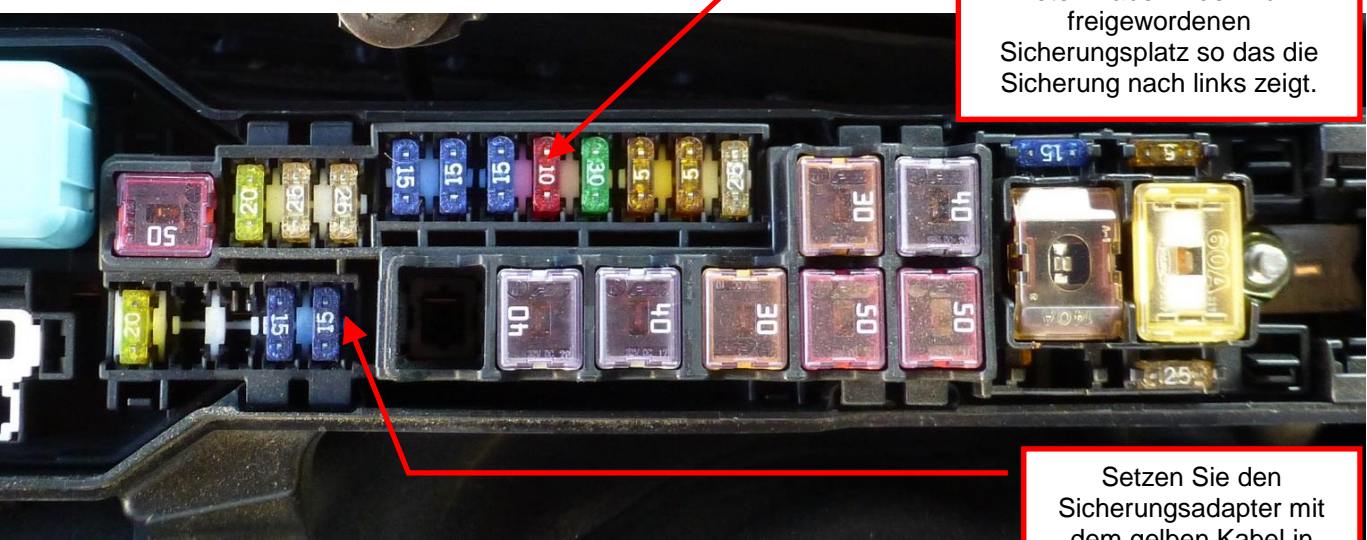

Setzen Sie den  
Sicherungsadapter mit dem  
roten Kabel in den nun  
freigewordenen  
Sicherungsplatz so das die  
Sicherung nach links zeigt.

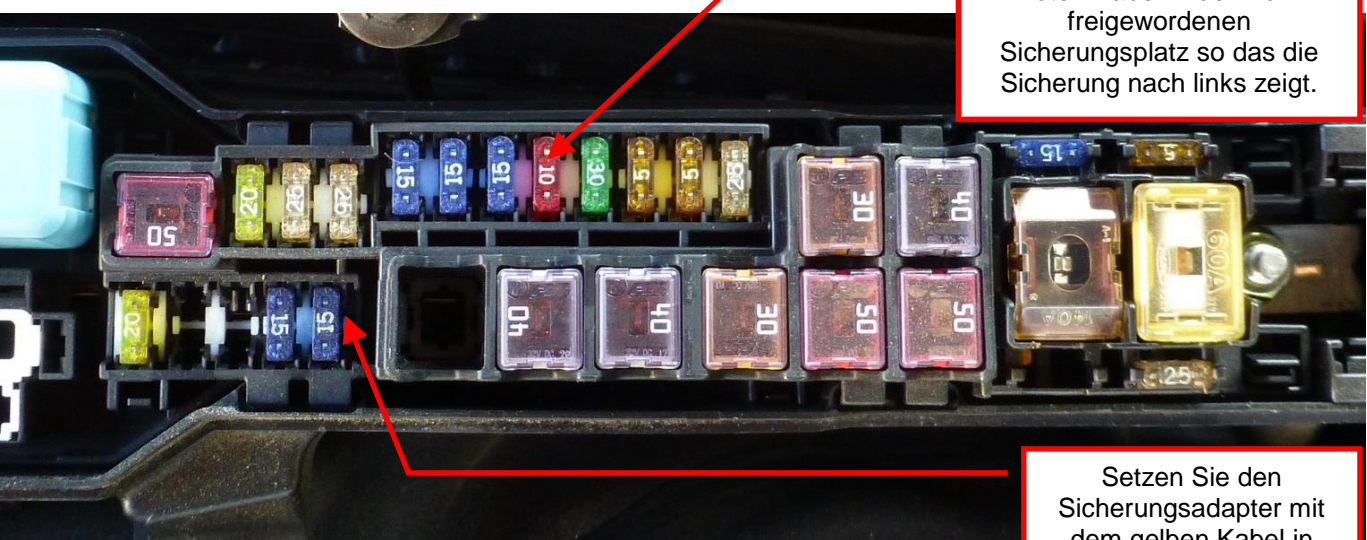

Setzen Sie den  
Sicherungsadapter mit  
dem gelben Kabel in  
den nun freigewordenen  
Sicherungsplatz, so das  
die Sicherung nach links  
zeigt.

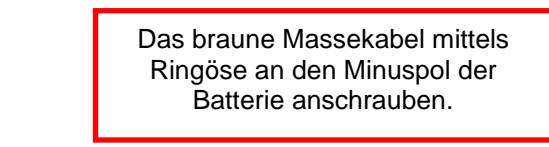

Das braune Massekabel mittels  
Ringöse an den Minuspol der  
Batterie anschrauben.