


Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play für BMW Z3 Bj. 1995 - 2002

Ein Produkt von MDC

Sie haben ein Modul erworben, dass in den abgesicherten Lampenstromkreis eingesetzt wird, sowie einen Stromadapter zur Stromversorgung des TFL-Moduls.

Sie brauchen keinerlei Kabel zu durchtrennen !

Bei Xenonscheinwerfer MUSS zusätzlich das 100% Kabel angeschlossen werden !!

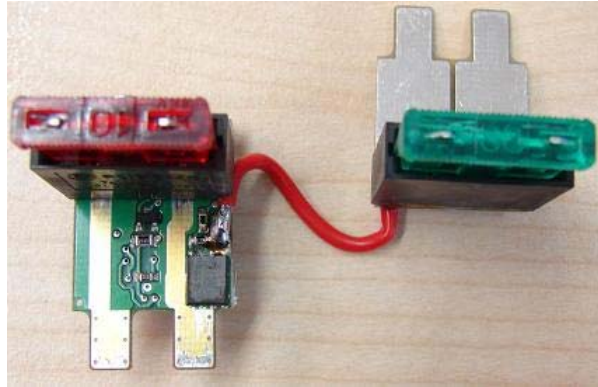

Lesen die Anleitung vor der Montage vollständig durch !



Aufbau:

Modulplatine mit 2 Sicherungsadaptern sowie einem Masseanschluss
(wird nur bei Xenonscheinwerfern bzw. 100% Lampenleistung benötigt)
zum Einbau als automatische Tagfahrlichtschaltung.

Anschluss:

Das Modul wird in den Fahrzeugseitigen Sicherungskasten eingesteckt.

Dabei werden 2 Sicherungen dem Sicherungskasten entnommen und in das Modul eingesetzt.
Anschließend werden die beiden Sicherungsadapter in die Steckplätze der entnommenen Sicherungen eingesetzt. Lediglich, wenn die Lampen mit 100% arbeiten sollen oder aber Xenonlampen vorhanden sind MUSS zusätzlich da Massekabel angeschlossen werden.

Die Stromkreise sind nach wie vor über die originalen Sicherungen abgesichert.


Vergleichen Sie bitte vor Bestellung ob der Sicherungskasten mit Ihrem identisch ist.

Sollte dies nicht der Fall sein rufen Sie uns bitte an :

0211 56 94 96 31


Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play
für BMW Z3 Bj. 1995 - 2002
Ein Produkt von MDC

Ziehen Sie die
Sicherung Nr.: 35 >
25A und setzen
diese in den
Sicherungsadapter
ohne
Steuerelektronik ein.

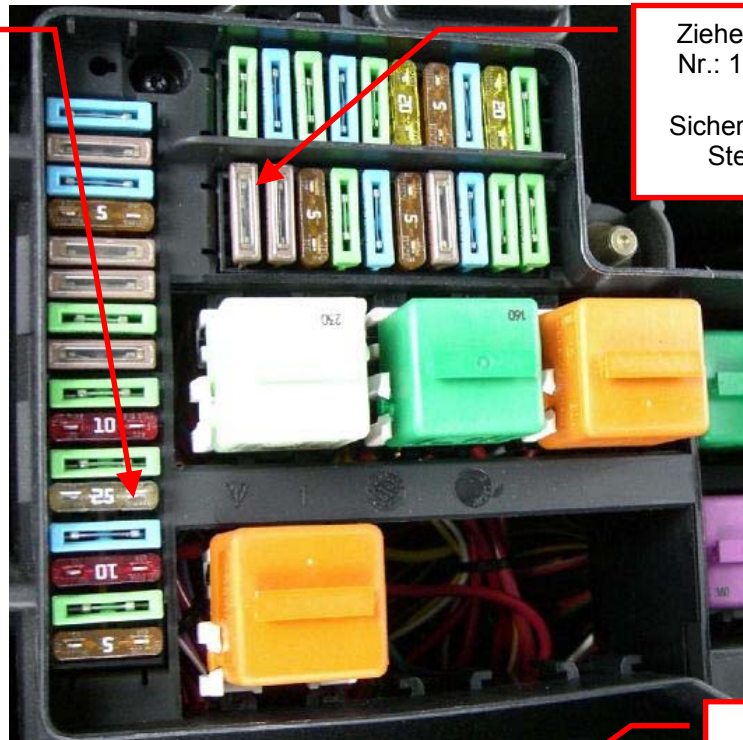

Ziehen Sie die Sicherung
Nr.: 11 > 10A und setzen
diese in den
Sicherungsadapter mit der
Steuerelektronik ein

Setzen Sie den
Sicherungsadapter
ohne Steuerelektronik
in den freigewordenen
Sicherungsplatz
Nr.: 35 >25A so dass
die Sicherung wie im
Bild nach **unten** zeigt

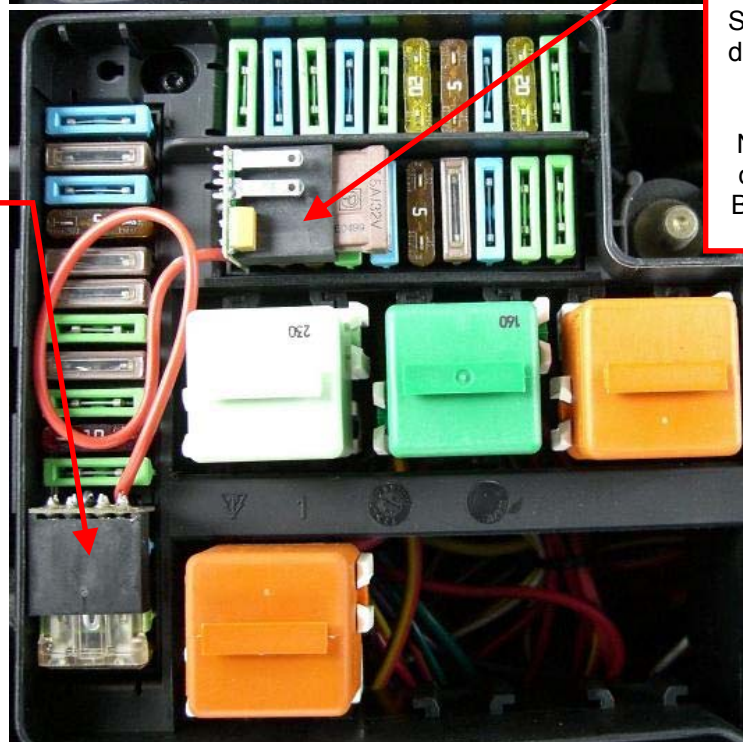

Setzen Sie den
Sicherungsadapter mit
der Steuerelektronik in
den freigewordenen
Sicherungsplatz
Nr. 11 >10A, so dass
die Sicherung wie im
Bild nach **rechts** zeigt

Wichtig ⓘ Wichtig

Entnehmen Sie dem Deckel des Sicherungskastens die Ersatzsicherungen, da dieser beim Verschließen des Sicherungskastens das Modul beschädigen könnten !!



Nach dem Einstecken leuchten die Abblendlichter sofort für ca. 30s!