

Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul für Vito/V-Klasse W638 Bj. 96-03

Ein Produkt von MDC

Sie haben ein Modul erworben, dass in den abgesicherten Lampenstromkreis eingesetzt wird, sowie einen Stromadapter zur Stromversorgung des TFL-Moduls.

Sie brauchen keinerlei Kabel zu durchtrennen !

Bei Xenonscheinwerfer MUSS zusätzlich das 100% Kabel angeschlossen werden !!



Lesen Sie die Anleitung vor der Montage vollständig durch !



Anschluss:

Das Modul wird in den Fahrzeugseitigen Sicherungskasten eingesteckt und schaltet das Licht zuverlässig automatisch ein, nachdem die Lichtmaschine Strom erzeugt.

Nachdem der Motor abgeschaltet wird, wird das Licht ebenso zuverlässig wieder abgeschaltet.

Zusätzlich ist eine cominghome Funktion integriert, die das Licht ca. 25 Sekunden nachleuchten läßt.

Ebenso ist eine leavinghome / Auffindfunktion integriert, die die Scheinwerfer einschaltet, sofern das Fahrzeug mit der Fernbedienung geöffnet wurde.

Es werden 2-4 Sicherungen dem Sicherungskasten entnommen (je nach Modell) und in das Modul eingesetzt. Anschließend werden die beiden Stromadapter in die Steckplätze der entnommenen Sicherungen eingesetzt. Die Stromkreise sind nach wie vor über die originalen Sicherungen abgesichert.

<u>Kabelfarbe</u>	<u>Funktion</u>
Rot	: Spannungsversorgung Dauerplus Klemme 30
Gelb	: Anschluss an die Leuchte
Blau Leitung	: Schalteingang 1 leavinghome Funktion. Anschluss an eine Plusgesteuerte bei Betätigung der Fernbedienung z.B. Pluskabel einer Blinkleuchte oder an das Öffnungskabel der Türentriegelung.
Grün	: Schalteingang 2 (schaltet aus)
Braun	: Kabel für den Masseanschluss (Klemme 31) nur anschließen wenn eine Lampenleistung von 100% gewünscht wird. Bei Xenon muss diese Leitung ebenfalls angeschlossen werden. Dazu müssen Sie aber das Modul mit der Zusatzendstufe bestellen !!

Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul für Vito/V-Klasse W638 Bj. 96-03


Ein Produkt von MDC

Einbau:

Das Tagfahrlichtmodul wird in den Lichtsicherungskasten eingesteckt. Dieser befindet sich unterhalb der Lenksäule. Die beiden Schrauben der Abdeckung entfernen und den Deckel entfernen.


1. Die folgenden zwei Sicherungen entfernen :

Ziehen Sie die Sicherung Nr.: 9 > 15A aus der Fassung und setzen diese in den Sicherungsadapter mit dem **roten** Kabel

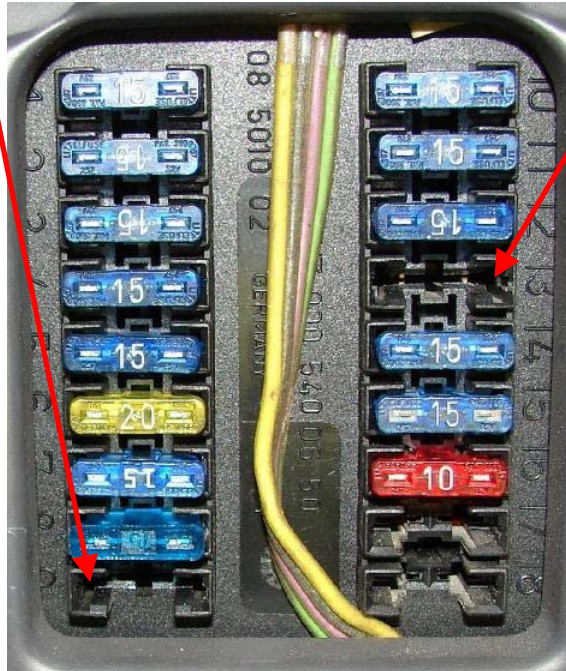

Ziehen Sie die Sicherung Nr.: 13 > 15A aus der Fassung und setzen diese in den Sicherungsadapter mit dem **gelben** Kabel

Setzen Sie den Sicherungsadapter mit dem **roten** Kabel in den nun freigewordenen Sicherungsplatz Nr.: 9

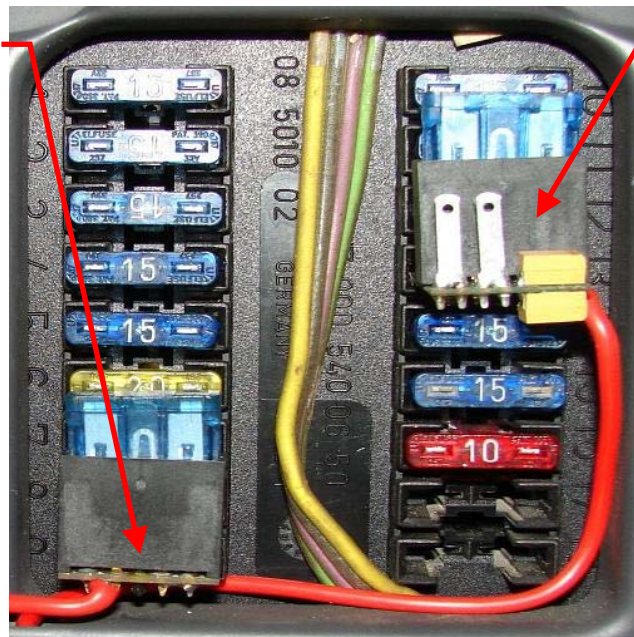

Setzen Sie den Sicherungsadapter mit dem **gelben** Kabel in den nun freigewordenen Sicherungsplatz Nr.: 13



Nach dem Einstecken leuchten die Ablendlichter sofort für ca. 30s !