


Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul Für Opel Tigra TwinTop Bj.: ab 2004

Ein Produkt von MDC

Sie haben ein Modul erworben, dass in den abgesicherten Lampenstromkreis eingesetzt wird,
sowie einen Stromadapter zur Stromversorgung des TFL-Moduls.

Sie brauchen keinerlei Kabel zu durchtrennen !

Bei Xenonscheinwerfer MUSS zusätzlich das braune Massekabel angeschlossen werden !!

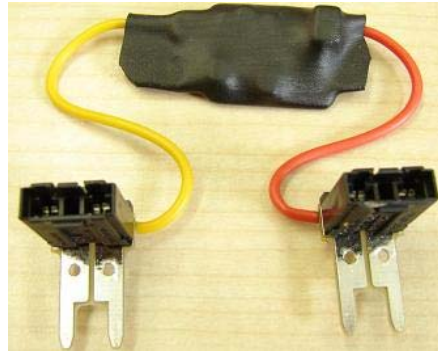

Lesen die Anleitung vor der Montage vollständig durch !



Aufbau:

Modulplatine mit 2 Sicherungsadaptern sowie einem Masseanschluss
(wird nur bei Xenonscheinwerfern bzw. 100% Lampenleistung benötigt)
zum Einbau als automatische Tagfahrlichtschaltung.

Anschluss:

Das Modul wird in den Fahrzeugseitigen Sicherungskasten eingesteckt.
Dabei werden 2 Sicherungen dem Sicherungskasten entnommen und in das Modul
eingesetzt. Anschließend werden die beiden Sicherungsadapter in die Steckplätze der
entnommenen Sicherungen eingesetzt. Lediglich, wenn die Lampen mit 100% arbeiten
sollen oder aber Xenonlampen vorhanden sind MUSS zusätzlich das Massekabel
angeschlossen werden.

Die Stromkreise sind nach wie vor über die originalen Sicherungen abgesichert.

Vergleichen Sie bitte vor Bestellung ob der Sicherungskasten mit Ihrem identisch ist.

Sollte dies nicht der Fall sein rufen Sie uns bitte an :

0211 56 94 96 31



Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul

Für Opel Tigra TwinTop Bj.: ab 2004

Ein Produkt von MDC

Ziehen Sie die
Sicherung Nr.: 25 >
30A und setzen
diese in den
Sicherungsadapter
mit dem **roten**
Kabel.

Ziehen Sie die
Sicherung
10 A und setzen
diese in den
Sicherungsadapter
mit dem **gelben**
Kabel.

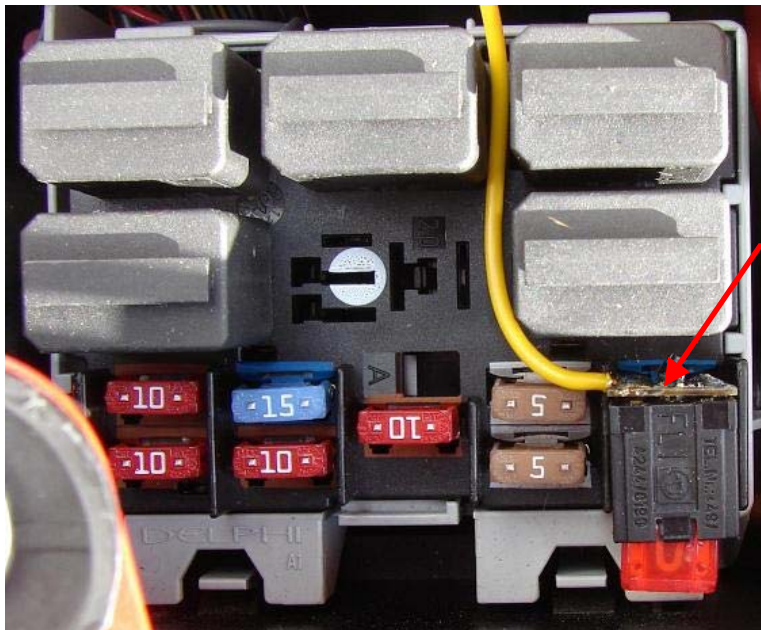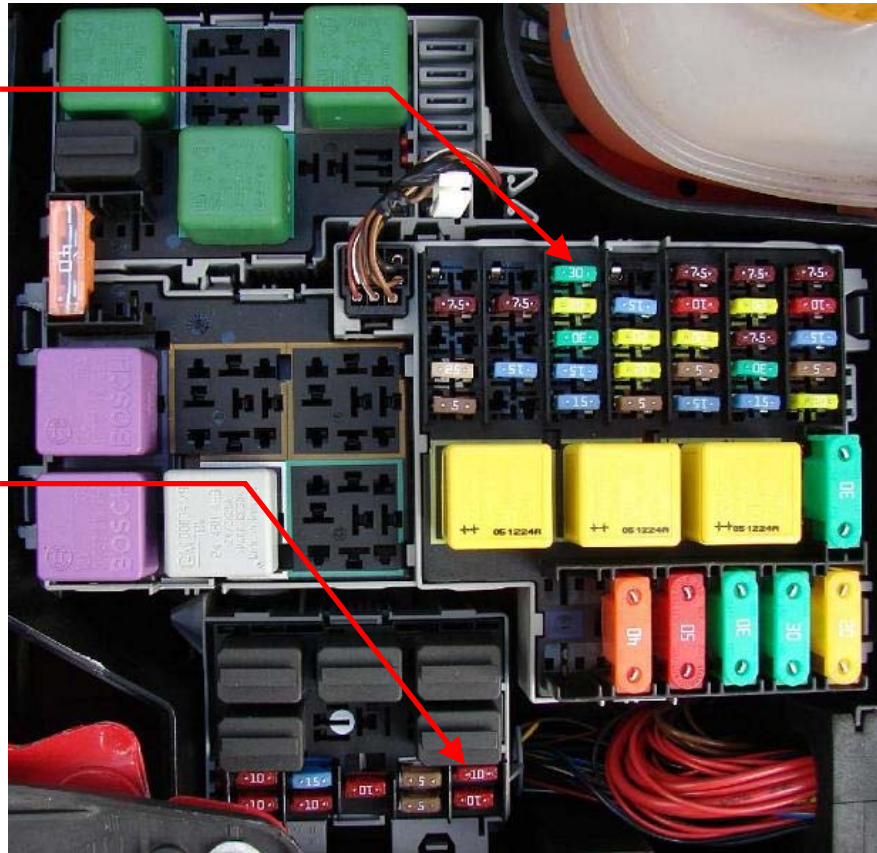


Setzen Sie den Sicherungsadapter
mit dem **gelben** Kabel in den
freigewordenen Sicherungsplatz
der 10 A Sicherung, so dass die
Sicherung nach **unten** zeigt

Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul

Für Opel Tigra TwinTop Bj.: ab 2004

Ein Produkt von MDC

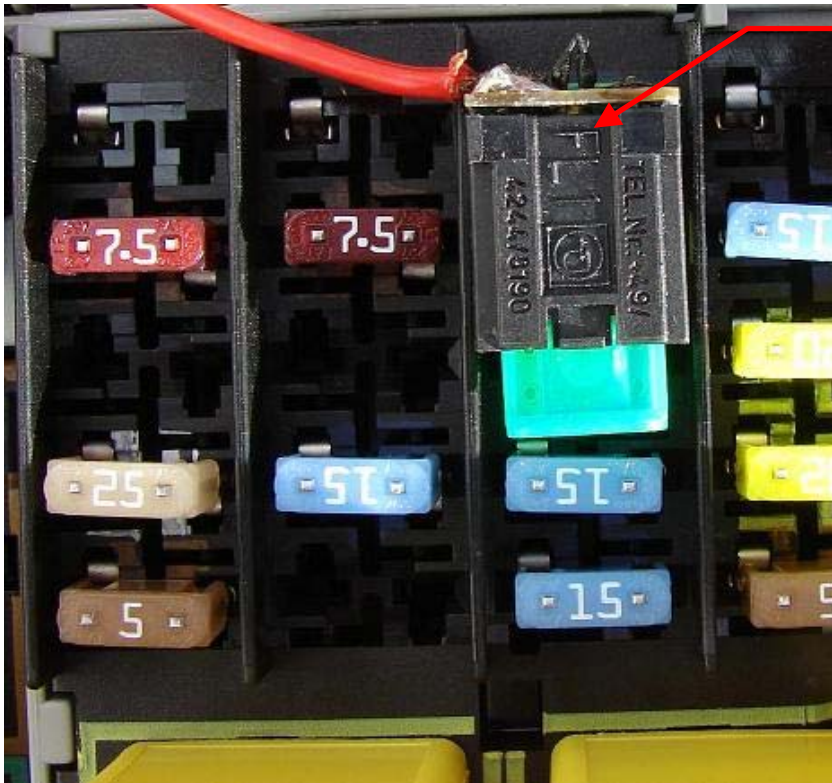

Setzen Sie den Sicherungsadapter mit dem roten Kabel in den freigewordenen Sicherungsplatz der 30A Sicherung, so dass die Sicherung nach **unten** zeigt

Abdeckung wieder einsetzen. Damit ist der Einbau schon beendet.

☞ Nach dem Einstecken leuchten die Abblendlichter sofort für ca. 30s!