

Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul Für Skoda Fabia Bj.: 1999 bis 2007 Ein Produkt von MDC

Sie haben ein Modul erworben, dass in den abgesicherten Lampenstromkreis eingesetzt wird, sowie einen Stromadapter zur Stromversorgung des TFL-Moduls.

Sie brauchen keinerlei Kabel zu durchtrennen !

Bei Xenonscheinwerfer MUSS zusätzlich das 100% Kabel angeschlossen werden !!



Lesen Sie die Anleitung vor der Montage vollständig durch !



Anschluss:

Das Modul wird in den Fahrzeugseitigen Sicherungskasten eingesteckt und schaltet das Licht zuverlässig automatisch ein, nachdem die Lichtmaschine Strom erzeugt.

Nachdem der Motor abgeschaltet wird, wird das Licht ebenso zuverlässig wieder abgeschaltet.

Zusätzlich ist eine cominghome Funktion integriert, die das Licht ca. 25 Sekunden nachleuchten lässt.

Ebenso ist eine leavinghome / Auffindfunktion integriert, die die Scheinwerfer einschaltet, sofern das Fahrzeug mit der Fernbedienung geöffnet wurde.

Es werden 2-4 Sicherungen dem Sicherungskasten entnommen (je nach Modell) und in das Modul eingesetzt.

Anschließend werden die beiden Sicherungsadapter in die Steckplätze der entnommenen Sicherungen eingesetzt. Die Stromkreise sind nach wie vor über die originalen Sicherungen abgesichert.

<u>Kabelfarbe</u>	<u>Funktion</u>
Rot	: Spannungsversorgung Dauerplus Klemme 30
Gelb	: Anschluss an die Leuchte
Blau Leitung	: Schalteingang 1 leavinghome Funktion. Anschluss an eine Plusgesteuerte bei Betätigung der Fernbedienung z.B. Pluskabel einer Blinkleuchte oder an das Öffnungskabel der Türentriegelung.
Grün	: Schalteingang 2 (schaltet aus)
Braun	: Kabel für den Masseanschluss (Klemme 31) nur anschließen wenn eine Lampenleistung von 100% gewünscht wird. Bei Xenon muss diese Leitung ebenfalls angeschlossen werden. Dazu müssen Sie aber das Modul mit der Zusatzendstufe bestellen !!

Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul für Skoda Fabia Bj.: 1999 bis 2007


Ein Produkt von MDC

Tagfahrlichtmodul für Abblendlicht

Das Tagfahrlichtmodul wird in den Sicherungskasten eingesteckt.
Dieser befindet sich links (in Fahrtrichtung) neben dem Lichtschalter an der A-Säule.


Ziehen Sie die Sicherung
Nr.: 50 > 15A aus der
Fassung und setzen diese
in den Sicherungsadapter
mit dem gelben Kabel

Ziehen Sie die Sicherung
Nr.: 55 > 20A aus der
Fassung und setzen diese
in den roten
Sicherungsadapter

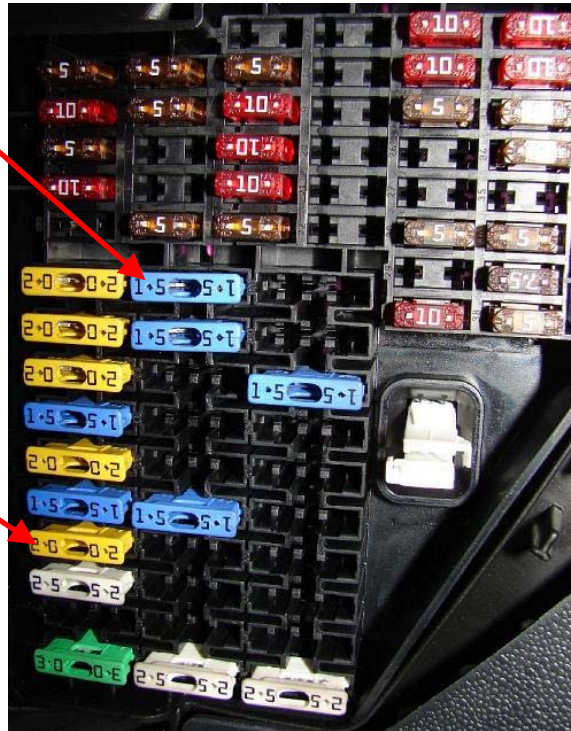

Setzen Sie den
Sicherungsadapter mit dem
gelben Kabel in den nun
freigewordenen Sicherungsplatz
Nr.: 50 > 15A so das die
Sicherung nach oben zeigt

Setzen Sie den
Sicherungsadapter mit dem roten
Kabel in den nun freigewordenen
Sicherungsplatz Nr.: 55 > 20A so
das die Sicherung nach unten
zeigt

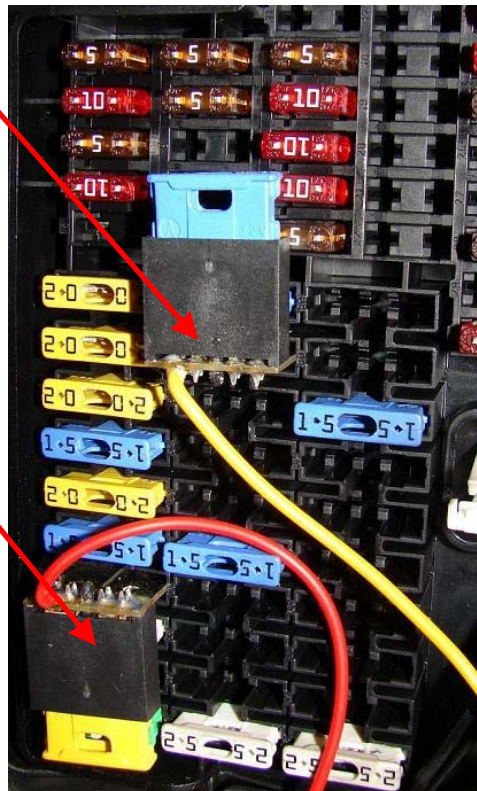


Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul Für Skoda Fabia Bj.: 1999 bis 2007

Ein Produkt von MDC

Tagfahrlichtmodul für das Fernlicht


Das Tagfahrlichtmodul wird in den Sicherungskasten eingesteckt.
Dieser befindet sich links (in Fahrtrichtung) neben dem Lichtschalter an der A-Säule.

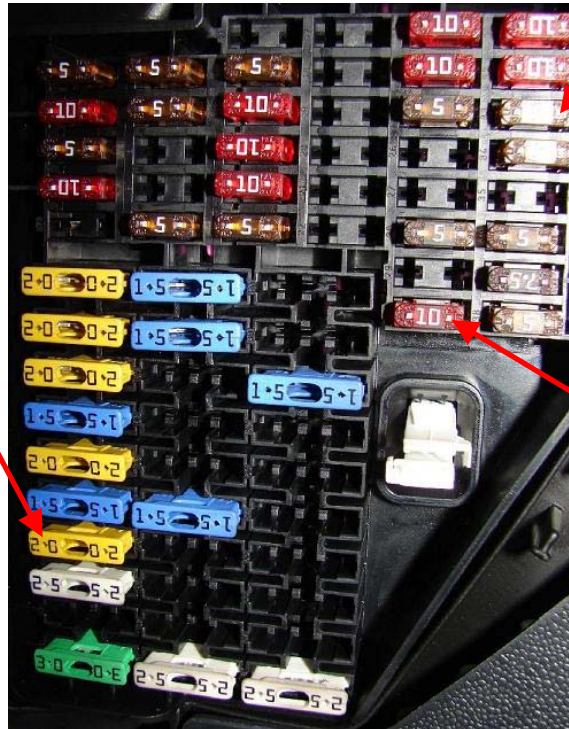

Ziehen Sie die Sicherung
Nr.: 55 > 20A aus der
Fassung und setzen diese
in den Sicherungsadapter
mit dem roten Kabel

Ziehen Sie die Sicherung
Nr.: 33 > 5A aus der
Fassung und setzen diese
in den Sicherungsadapter
mit dem grünen Kabel

Ziehen Sie die Sicherung
Nr.: 30 > 10A aus der
Fassung und setzen diese
in den Sicherungsadapter
mit dem gelben Kabel

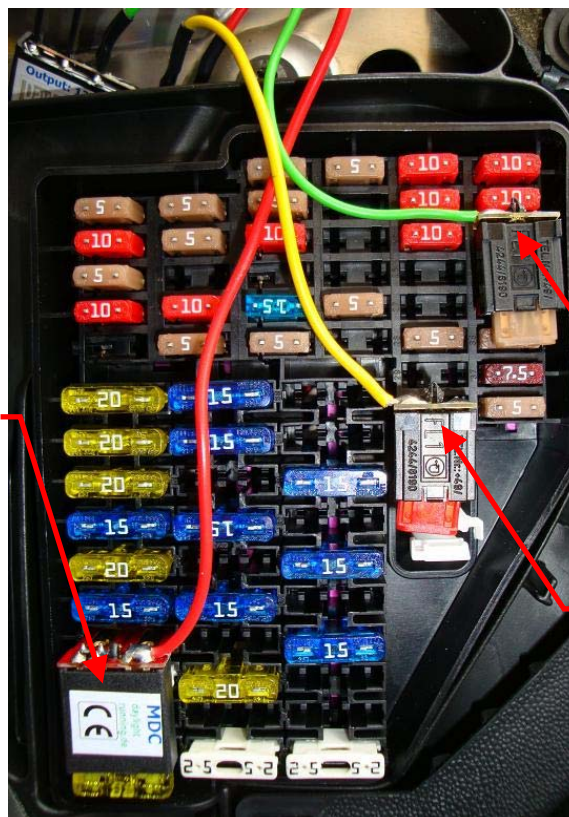

Setzen Sie den
Sicherungsadapter mit dem roten
Kabel in den nun freigewordenen
Sicherungsplatz Nr.: 55 > 20A so
das die Sicherung nach unten
zeigt

Setzen Sie den
Sicherungsadapter mit dem
grünen Kabel in den nun
freigewordenen Sicherungsplatz
Nr.: 33 > 5A so das die Sicherung
nach unten zeigt


Setzen Sie den
Sicherungsadapter mit dem
gelben Kabel in den nun
freigewordenen Sicherungsplatz
Nr.: 30 > 10A so das die
Sicherung nach unten zeigt

Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul für Skoda Fabia Bj.: 1999 bis 2007

Ein Produkt von MDC

Tagfahrlichtmodul für das Nebellicht


Das Tagfahrlichtmodul wird in den Sicherungskasten eingesteckt.
Dieser befindet sich links (in Fahrtrichtung) neben dem Lichtschalter an der A-Säule.

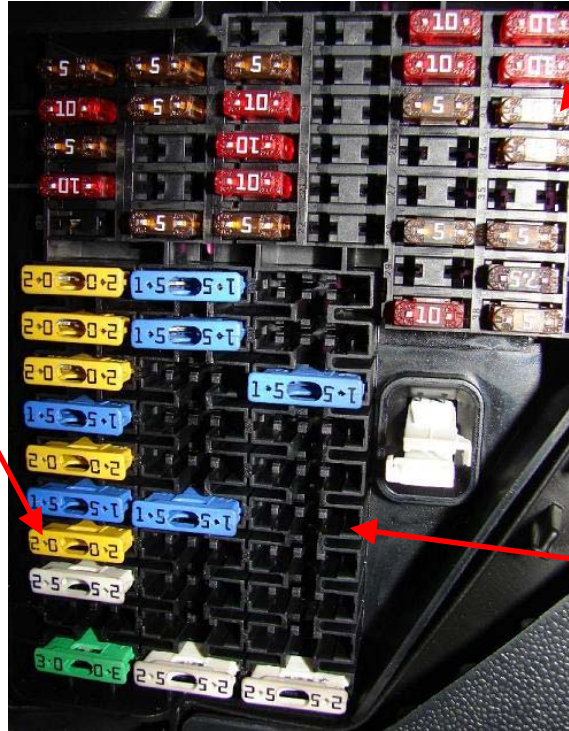

Ziehen Sie die
Sicherung Nr.: 55 > 20A
aus der Fassung und
setzen diese in den
Sicherungsadapter mit
dem roten Kabel

Ziehen Sie die
Sicherung Nr.: 33 > 5A
aus der Fassung und
setzen diese in den
Sicherungsadapter mit
dem grünen Kabel

Ziehen Sie die
Sicherung Nr.: 65 > 15A
aus der Fassung und
setzen diese in den
Sicherungsadapter mit
dem gelben Kabel

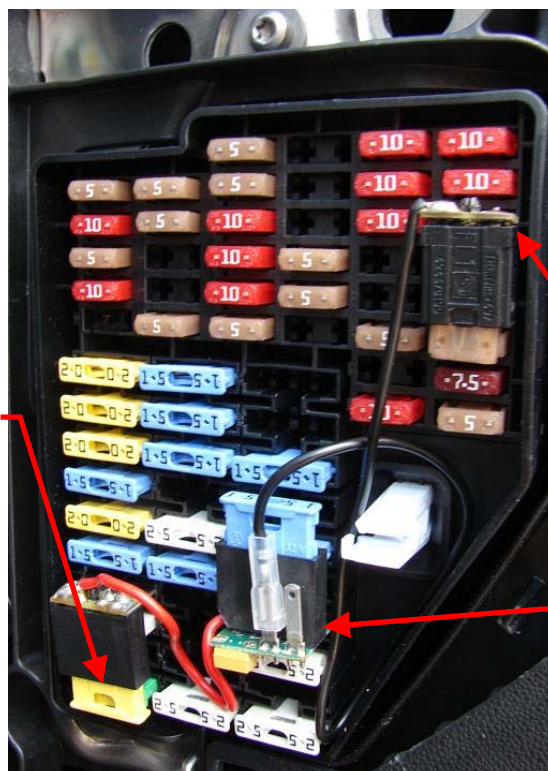

Setzen Sie den
Sicherungsadapter mit dem roten
Kabel in den nun freigewordenen
Sicherungsplatz Nr.: 55 > 20A so
das die Sicherung nach unten
zeigt

Setzen Sie den
Sicherungsadapter mit dem
grünen Kabel in den nun
freigewordenen Sicherungsplatz
Nr.: 33 > 5A so das die Sicherung
nach unten zeigt

Setzen Sie den
Sicherungsadapter mit dem
gelben Kabel in den nun
freigewordenen Sicherungsplatz
Nr.: 65 > 15A so das die
Sicherung nach oben zeigt

Abdeckung wieder einsetzen. Damit ist der Einbau schon beendet.

☞ Nach dem Einstecken leuchten die Scheinwerfer sofort für ca. 30s!