

# Tagfahrlichtmodul für alle smart-Roadster

Ein Produkt von MDC

**Lesen die Anleitung vor der Montage vollständig durch !**



**Sie haben ein Modul erworben, dass in den abgesicherten Lampenstromkreis eingesetzt wird, sowie einen Stromadapter zur Stromversorgung des TFL-Moduls.  
Sie brauchen keinerlei Kabel zu durchtrennen !**

### Aufbau:

Modulplatine mit 3 Sicherungsadaptern mit optionalem Masseanschluss  
(wird nur bei Xenonscheinwerfern bzw. 100% Lampenleistung benötigt)  
zum Einbau als automatische Tagfahrlichtschaltung.

### Anschluss:

Das Modul wird in den Fahrzeugseitigen Sicherungskasten eingesteckt und schaltet das Licht zuverlässig automatisch ein, nachdem die Lichtmaschine Strom erzeugt.

Nachdem der Motor abgeschaltet wird, wird das Licht ebenso zuverlässig wieder abgeschaltet. Zusätzlich ist eine cominghome Funktion integriert, die das Licht ca. 25 Sekunden nachleuchten lässt. Ebenso ist eine leavinghome / Auffindfunktion integriert, die die Scheinwerfer einschaltet, sofern das Fahrzeug mit der Fernbedienung geöffnet wurde.

Es werden 2-4 Sicherungen dem Sicherungskasten entnommen (je nach Modell) und in das Modul eingesetzt. Anschließend werden die beiden Sicherungsadapter in die Steckplätze der entnommenen Sicherungen eingesetzt. Die Stromkreise sind nach wie vor über die originalen Sicherungen abgesichert.

<u>Kabelfarbe</u>	<u>Funktion</u>
Rot	: Spannungsversorgung Dauerplus Klemme 30
Gelb	: Anschluss an die Leuchte
Blau	: Schalteingang 1 leavinghome Funktion. Anschluss an eine Plusgesteuerte Leitung bei Betätigung der Fernbedienung z.B. Pluskabel einer Blinkleuchte oder an das Öffnungskabel der Türenergieung.
Grün	: Schalteingang 2 ( schaltet aus ) nur optional
Braun	: Nur als Sonderbestellung. Kabel für den Masseanschluss ( Klemme 31 ) nur anschließen wenn Eine Lampenleistung von 100% gewünscht wird. <b>Bei Xenon muss diese Leitung ebenfalls angeschlossen werden. Dazu müssen Sie aber das Modul mit der Zusatzstufe bestellen !!</b>



Vergleichen Sie bitte vor Bestellung ob der Sicherungskasten mit Ihrem identisch ist.  
Sollte dies nicht der Fall sein rufen Sie uns bitte an :

0211 56 94 96 31

# Tagfahrlichtmodul für alle smart-Roadster

Ein Produkt von MDC

Diese 2 Sicherungen ( Nr. 22, 23 )  
7.5 A herausziehen und in die  
beiden Sicherungsadapter des  
Tagfahrlichtmodules einsetzen

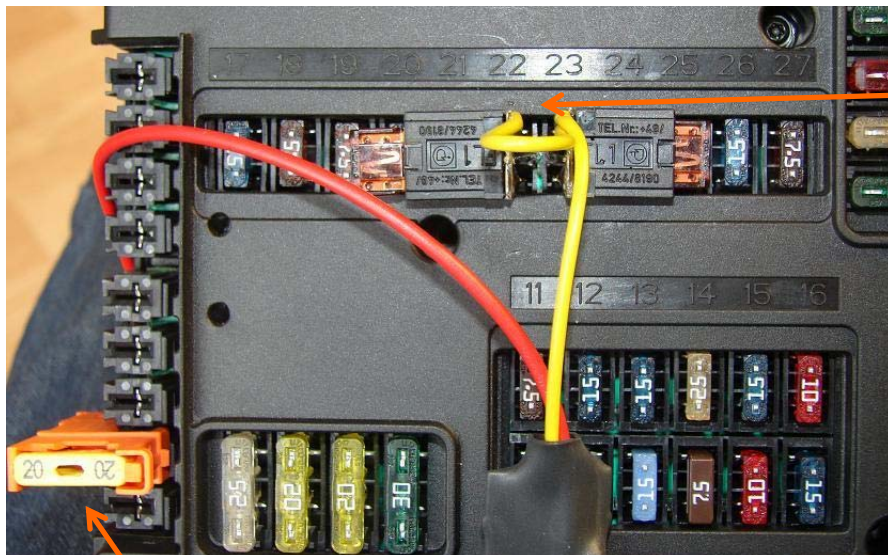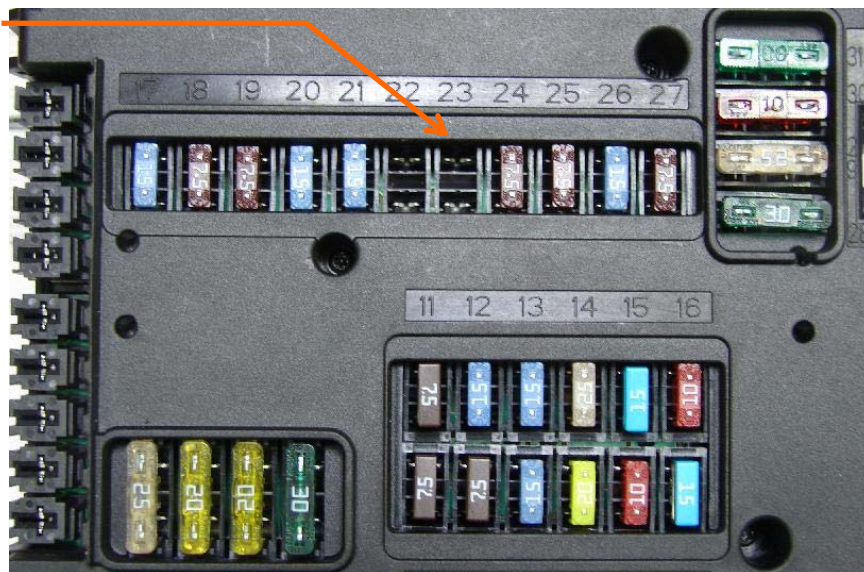

Die beiden Sicherungsadapter  
in die nun leeren Plätze  
einsetzen

Sicherungshalter  
mit Sicherung

Den **orangefarbenen**  
Sicherungshalter mit der  
zusätzlichen Sicherung in  
einen der ersten 5 Steckplätze  
des Sicherungskastens  
einsetzen



## Tagfahrlichtmodul für alle smart-Roadster

Ein Produkt von MDC



Das **blaue** Anschlusskabel für die leavinghome Funktion wird an diesem weiss-blauen Kabel angeschlossen.  
Sie finden das Kabel links unter dem Armaturenbrett.