

Trust+ / ESP Abschalter für smart for2 Typ 450

Ein Produkt von MDC

Einbau/Bedienungsanleitung

!!! Achtung !!!

Aus Sicherheitsgründen darf dieser Stecker


nur als Anfahrhilfe

benutzt werden und nicht während der normalen Fahrt, da die Sicherheitsfunktionen des Fahrzeuges nicht arbeiten !!!

Der Abschaltstecker wird in die Servicebuchse (OBD) eingesteckt



Die Buchse befindet sich bei Fahrzeugen bis 2003 oberhalb des Fahrerfußraumes im Sicherungskasten unter der Abdeckplatte

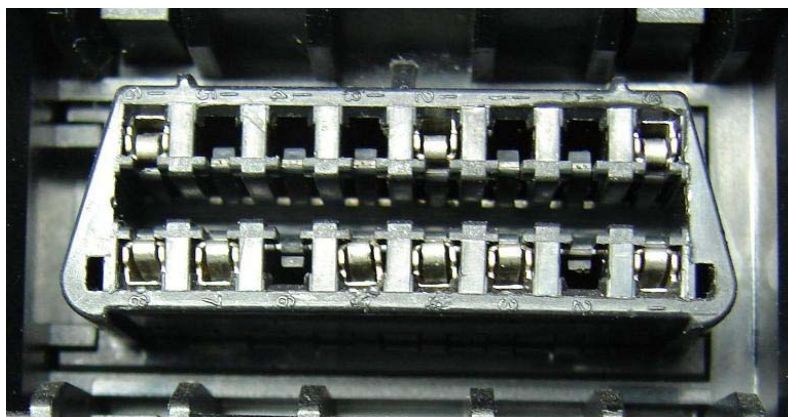

Bei Fahrzeugen ab 2003 befindet sich die Buchse links neben dem Lenkrad im kleinen Ablagefach

Trust+ / ESP Abschalter für smart for2 Typ 450

Ein Produkt von MDC

Einbau/Bedienungsanleitung

Nach Drücken des Schalters wird die jeweils neue Schalterstellung vom Fahrzeug erst nach Abschalten der Zündung für min. ca.30 Sekunden erkannt !!!

Sollten Sie sich in schwierigen Anfahrtsituationen befinden (z.B. Schnee/Eisglätte am Berg) so gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Zündung ausschalten und ca. 30 Sekunden warten
2. Schalter des Steckers drücken (einschalten - rot)
3. Fahrzeug starten und die Position verlassen
4. An geeigneter Stelle anhalten
5. Fahrzeug abschalten und ca. 30 Sekunden warten
6. Schalter des Steckers wieder drücken (ausschalten – schwarz)
7. Fahrzeug wieder starten und weiterfahren

!!! Wichtig !!!

Das Abschalten der Trust+ / ESP Funktion wird durch eine Warnleuchte im Tachometer angezeigt