




Einbauanleitung Sicherungsadapter für smart Coupé oder Cabrio

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Sicherungs-Adapters. Damit ist die Bedienung der beiden Fensterheber auch ohne Zündung möglich. Der Adapter wird in den Sicherungskasten eingesteckt.

Einbau für Fahrzeuge bis 3/2003

Der Sicherungskasten befindet sich auf der Fahrerseite im Fußraum. Die Abdeckung einfach herunterklappen. Jetzt werden die drei nebeneinander liegenden Sicherungen F22(40A), F23(20A) und F24(30A) herausgezogen. Die Positionen können im smart Handbuch nachgeschlagen werden. Den Adapter an die Stelle der Sicherungen fest einstecken.

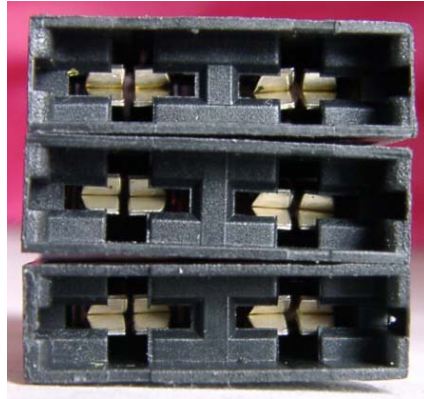

Wichtig : DIE POSTIONSBESCHRIFTUNG AUF DEM ADAPTER
LINKS & RECHTS
BEACHTEN, AUF **KEINEN** FALL VERTAUSCHEN !!!
Position in Fahrtrichtung gesehen.

Jetzt die Sicherungen wieder an die gleiche Stelle in den Adapter einsetzen
(von links nach rechts F22,F23,F24). Fertig!

