

LED Tagfahrlichtsystemmodul für smart-fortwo Typ 45 I ab 2007

Ein Produkt von MDC

Lesen die Anleitung vor der Montage vollständig durch !



Sie haben ein komplettes LED Tagfahrlichtsystem mit automatischem Relais Steuerung erworben. Die LED-Tagfahrleuchten werden bei Start des Fahrzeuges automatisch eingeschaltet und bei abschalten des Motors automatisch wieder abgeschaltet.

Bei Einschalten des Fahrlichtes werden die LED-Leuchten ebenfalls automatisch abgeschaltet

Bei der Montage werden keine Kabel durchtrennt. !

Aufbau:

MDC-Steuerrelais mit Kabelbaum, 2 Sicherungsadaptern und Masseanschluss.

Funktion:

Das MDC-Steuermodul wird mit Adaptern in den Fahrzeugseitigen Sicherungskasten eingesteckt und schaltet die LED-Tagfahrlichtmodule zuverlässig automatisch ein und aus.

<u>Kabelfarbe</u>	<u>Funktion</u>
Rot	: + Anschluss LED-Leuchte rotes Kabel
Schwarz	: - Anschluss LED-Leuchte schwarzes Kabel
Braun	: Kabel mit Ringöse für den Masseanschluss (Klemme 31)
Grün	: Schalteingang schaltet die LED-Tagfahrleuchte aus (kleiner Sicherungsadapter)
Schwarz	: Kabel für Anschluss Zündung (Klemme 15 - Sicherungsadapter schwarz)



Bei Problemen wenden Sie sich an Ihren Händler oder direkt an :

MDC- Düsseldorf 0049 (0) 211 56 94 96 31

LED Tagfahrlichtsystemmodul für smart-fortwo Typ 45 I ab 2007

Ein Produkt von MDC

Führen Sie den Kabelbaum mit dem roten und braunen Kabel durch diese Gummimanschette unterhalb der Lenksäulendurchführung

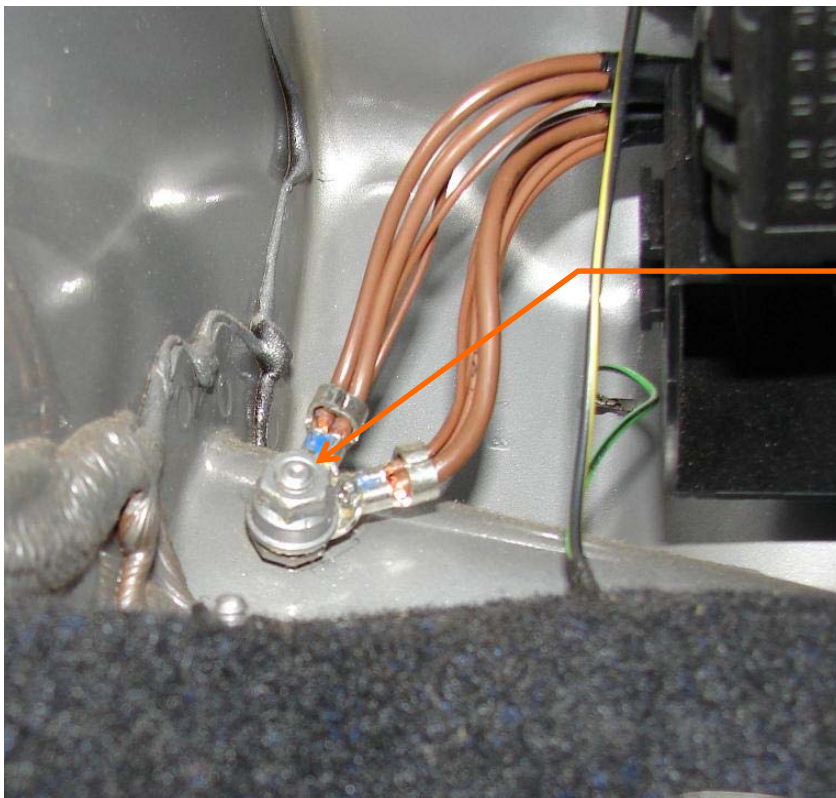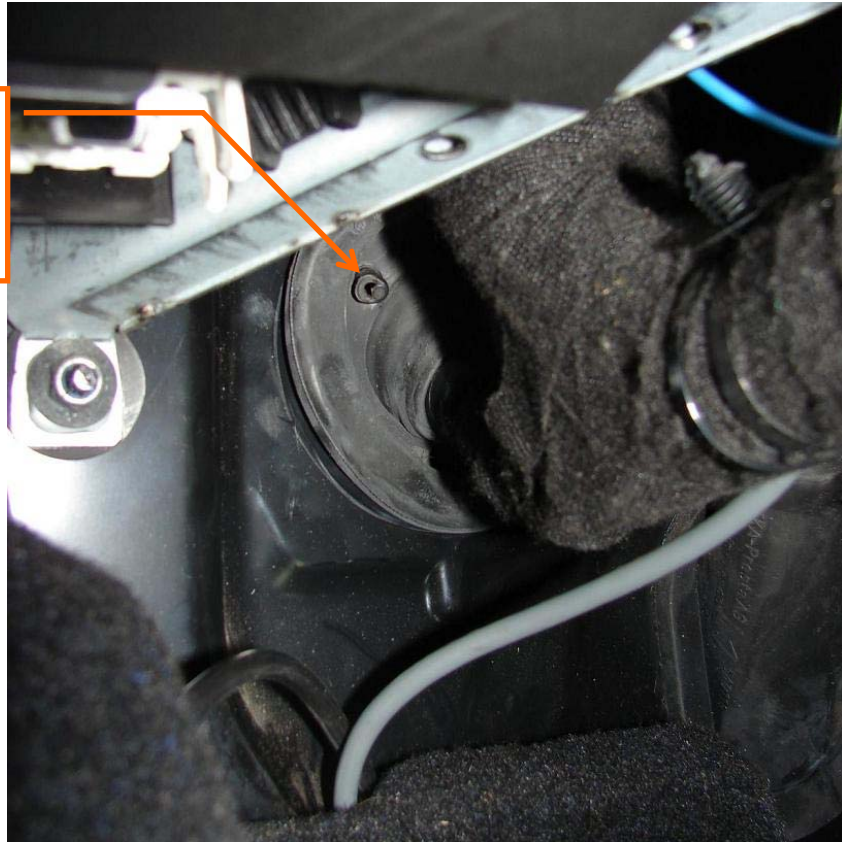


Die Ringöse mit dem braunen Kabel schließen Sie an diesem Massepunkt links unterhalb des Sicherungskasten an


LED Tagfahrlichtsystemmodul für smart-fortwo Typ 45 I ab 2007

Ein Produkt von MDC


Verbinden Sie die **roten**
Plus-Kabel der LED Leuchten
miteinander




Verbinden Sie die **schwarzen**
Minus-Kabel der LED Leuchten
miteinander



Verbinden Sie die **roten**,
verbundenen
Plus-Kabel der LED Leuchten und
das **rote** Kabel des Kabelbaumes
miteinander




Verbinden Sie die **schwarzen**,
verbundenen Minus-Kabel der
LED Leuchten und das **braune**
Masse-Kabel des Kabelbaumes
miteinander




LED Tagfahrlichtsystemmodul für smart-fortwo Typ 45 I ab 2007

Ein Produkt von MDC

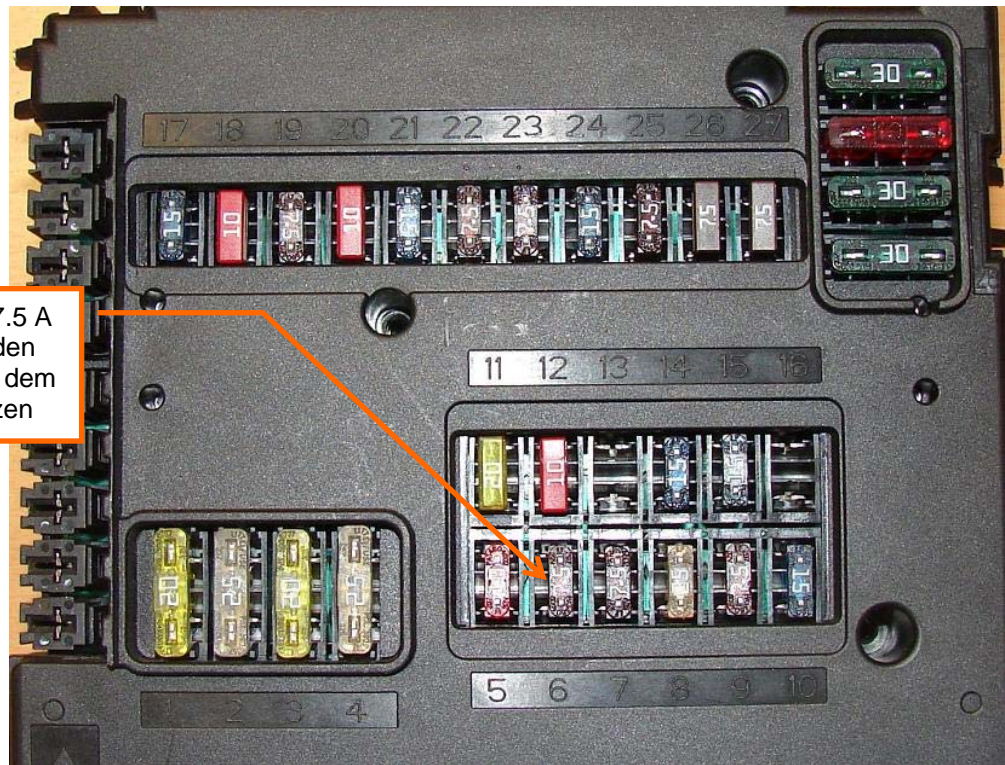

Die Sicherung Nr. 6 > 7.5 A herausziehen und in den Sicherungsadapter mit dem **grünen** Kabel einsetzen

Den **schwarzen** Sicherungshalter mit der zusätzlichen Sicherung in die Sicherungsleiste R4 einsetzen (Klemme 15 Zündungsplus)

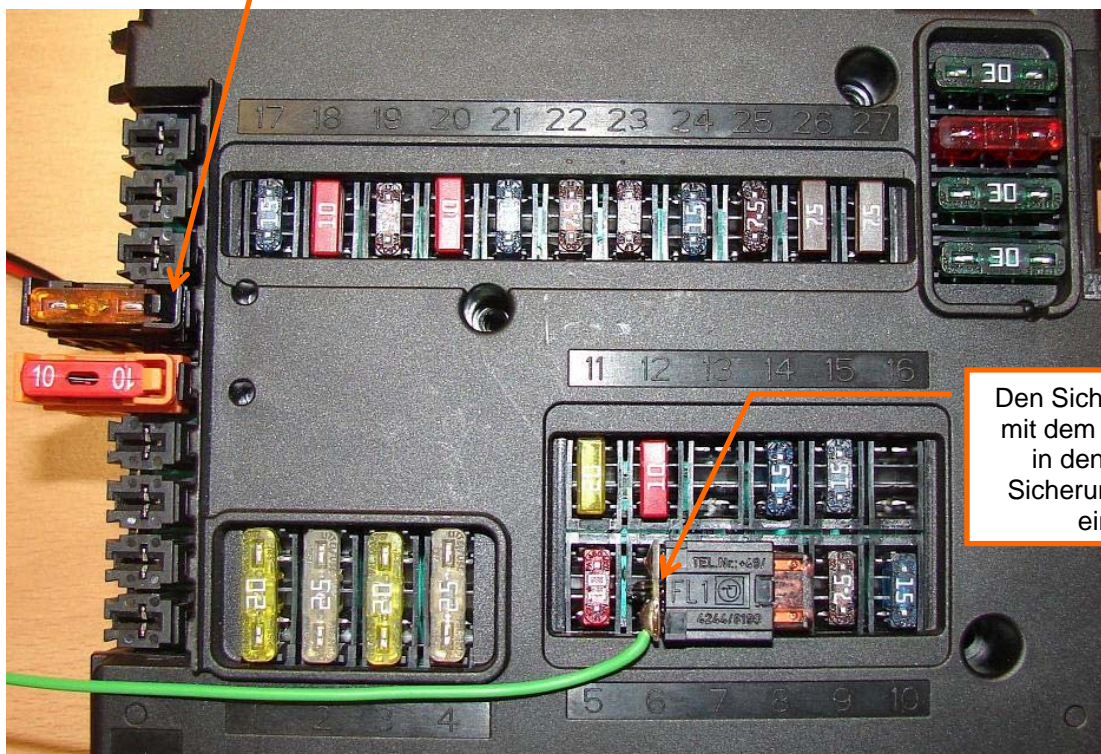

Den Sicherungsadapter mit dem **grünen** Kabel in den nun leeren Sicherungsplatz Nr. 6 einsetzen

Das Steuermodul mittels eines Kabelbinders am Fahrzeugseitigen Kabelbaum befestigen

Ohne Bild